

蓝牙摩托车故障诊断仪

DM2000 安装说明



目前仅仅支持安卓系统手机使用

一 硬件准备


整车一辆

蓝牙摩托车故障诊断仪一部

数据线一根


二 硬件安装

将蓝牙诊断仪设备和数据线连接好，并接入整车故障诊断仪插件端口；

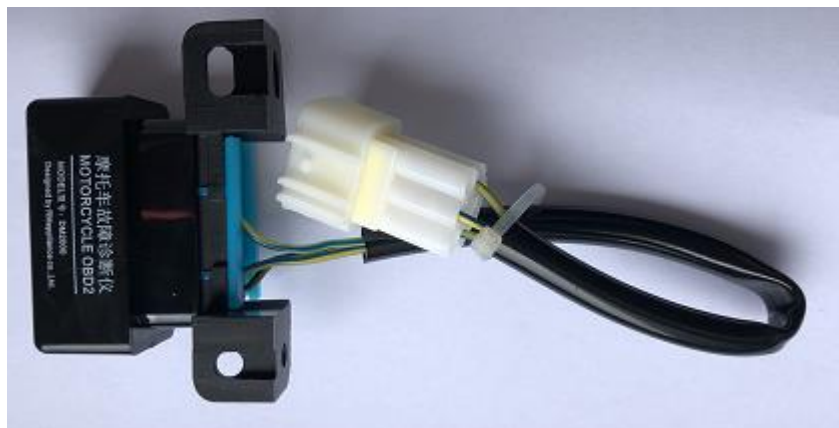


三 软件安装


(一) 将 “RMDEV5.5” apk安装程序包存放手机文件夹中 ；



(二) 点击 apk 文件开始安装，直到完成 ；

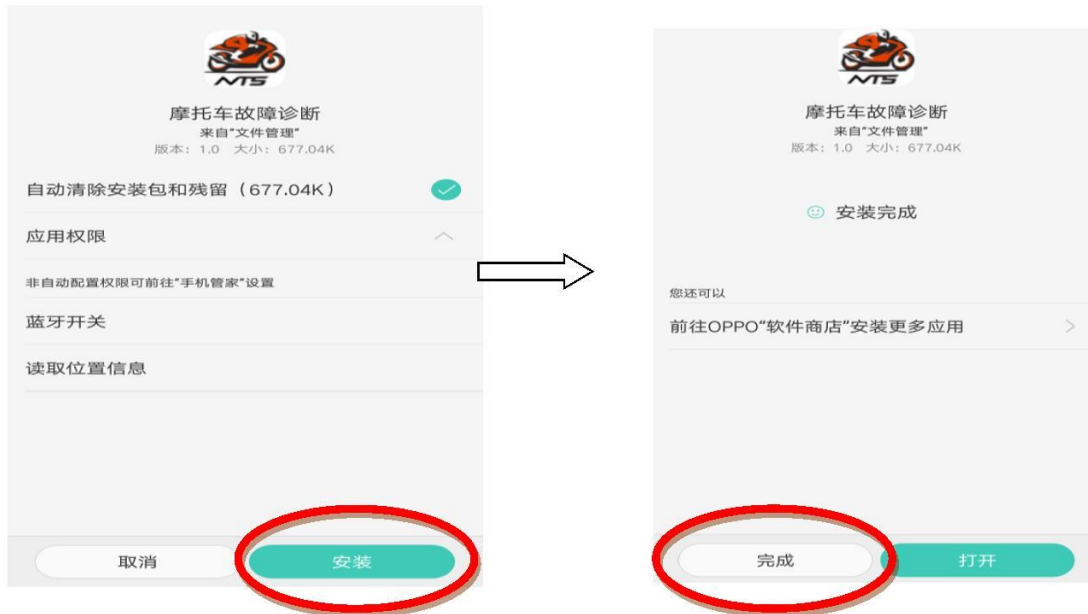

(三) 点击 “允许” 连接蓝牙，再点击 “连接 ECU”，获取 “机器码”；

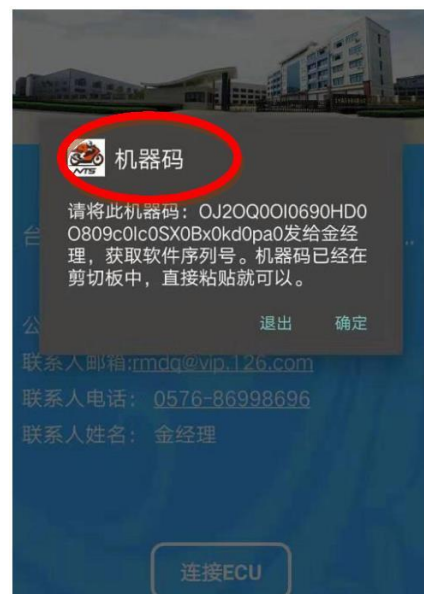

(四) 复制“机器码”传给我司销售员，销售员将回传“序列号”后；输入序列号进行激活。



(五) 点击蓝牙符号进行搜索，找到蓝牙名称“RONGMAO”，输入配对码：1234 后，自动连接完毕，即可进入设备操作界面。

